


1:50

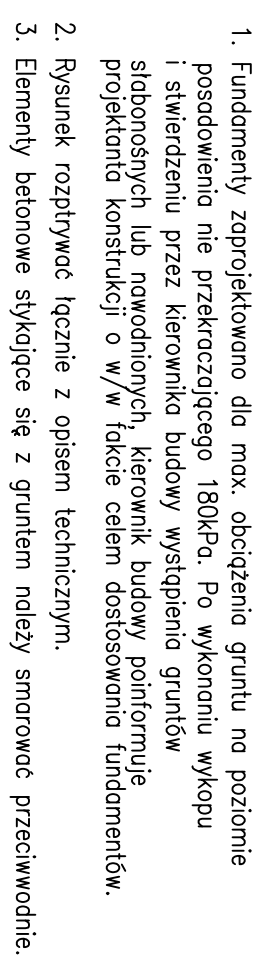

3. Elementy betonowe stykające się z gruntem należy smarować przeciwwodnie.

3. Elementy betonowe stykające się z gruntem należy smarować przeciwwodnie.

3. Elementy betonowe stykające się z gruntem należy smarować przeciwwodnie.

1:25

1:25

w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)